

## Dauerbrandherd "70F Style"

Schlicht, klassisch und elegant: Mit seinem Sichtfenster im Brennraum eröffnet der 70F freien Blick auf das Flammenspiel und sorgt für atemberaubende Momente. Er überzeugt mit seinem großen, reinigungsfreundlichem Bratrohr mit Temperaturanzeige, dem massivem Edelstahl-Herdrahmen und der robuster Stahlplatte / Ceranplatte. Zusätzlich sorgt eine Flammenbündelungsplatte aus Schamott im Brennraum für äußerst schadstoffarme Verbrennung, optimalen Wirkungsgrad und eine Verringerung der Brennstoffmenge und der Ascherückstände. Eine optimierte Fülltüröffnung und eine große Brennstofflade garantieren zusätzlichen Komfort.


Serienzubehör: Rußkratze, Deckelheber, Fettpfanne, Bratrost



	Artikelnummer	EAN
weiss, rechts, Stahlplatte	G001766005	4025144893475
weiss, rechts, Ceranplatte	G001766006	4025144176264
schwarz, rechts, Stahlplatte	G001766085	4025144893499
schwarz, rechts, Ceranplatte	G001766086	4025144176288
weiss, links, Stahlplatte	G001766105	4025144893482
weiss, links, Ceranplatte	G001766106	4025144176271
schwarz, links, Stahlplatte	G001766185	4025144893505
schwarz, links, Ceranplatte	G001766186	4025144176295

# TECHNISCHE DATEN

Zulassung	1.+2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	5
Wärmeleistungsbereich kW	2,4-5,2
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m <sup>3</sup>	124/73/48
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m <sup>3</sup>	88/53/34
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße H×B×T in mm:	850x700x600
Herdplatte B x T mm	675x470
Feuerraum B x T mm	175x390
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	200
Heiztüröffnung B x H mm	175x140
Bratrohr B x H x T mm	330x260x440
Abgasmassenstrom g/s	5,4/6,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	290/325
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	32/690
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	98
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	195
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	122
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	174
Deckelheber, Rußkratze, Herdstange	Serienzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	55/110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	150
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200/300 (Brennraum)
Gewicht netto kg	131

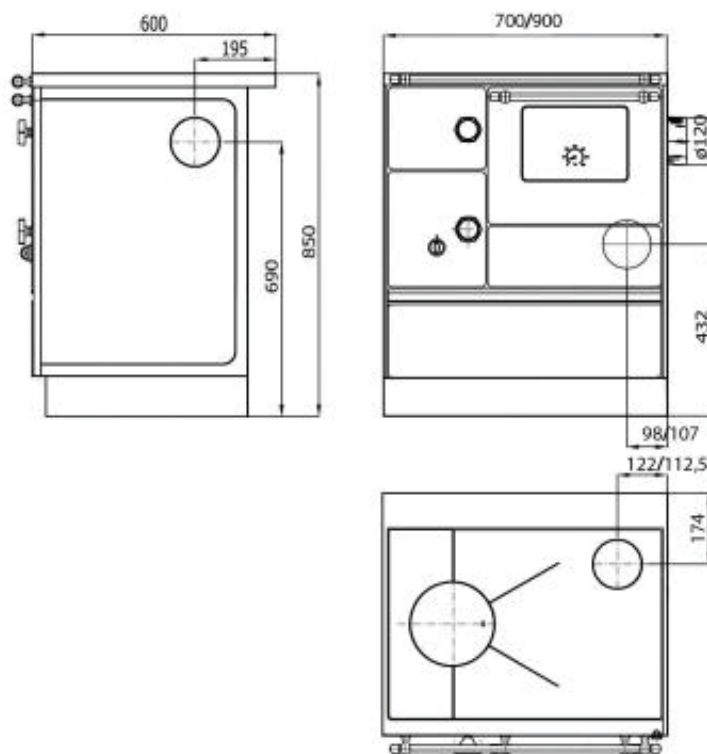

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!